



---

## FICHA TÉCNICA

---

# FILTRO DE MALLA AUTOLIMPIANTE HYDRAULIC-100-V



## 1. Características generales

*Presión de trabajo  
min. 2,5 kg/cm<sup>2</sup>  
máx. 10 kg/cm<sup>2</sup>*



IMAGEN 1

MODELO	ØI/ØO	Caudales (m <sup>3</sup> /h)					Superficie Filtración bruta (cm <sup>2</sup> )	Consumo de Agua por Lavado (l)	Peso Neto (kg)
		Caudal Máx.	< 50ppm	50/100 ppm	100/200 ppm	Caudal Mín.			
HYDRAULIC-102-V	Brida 2"	53	26	19	11	1,3	1922	7	38
HYDRAULIC-103-V	Brida 3"	92	53	32	22	2,2	1922	12	48
HYDRAULIC-104-V-COMPACT	Brida 4"	133	65	45	25	2,2	1922	12	50
HYDRAULIC-104-V	Brida 4"	155	73	53	27	2,7	2804	14,5	63
HYDRAULIC-106-V-COMPACT	Brida 6"	195	86	65	42	2,7	2804	14,5	65
HYDRAULIC-106-V	Brida 6"	285	93	73	52	5,3	5608	29	87

TABLA 1

### 1.1. Características Técnicas de Fabricación:

- Materiales:
  - Componentes metálicos en acero al carbono.
  - Tornillería calidad 6.8.
  - Cartucho de malla: Estructura de plástico con malla filtrante de Acero Inoxidable AISI-316.
  - Grado de filtración: 125 micras.
  - Juntas EPDM: 60 SHORE.
- Tratamiento Superficial:
  - Granallado de superficies hasta grado SA 2½.
  - Acabado de pintura en polvo bicapa EPOXI-POLIESTER polimerizada en horno RAL 6004.
- Características de trabajo:
  - Temperatura máxima de funcionamiento 50°C.
- Componentes Comerciales:
  - Programador con alimentación a pilas.

## 1.2. Dimensiones


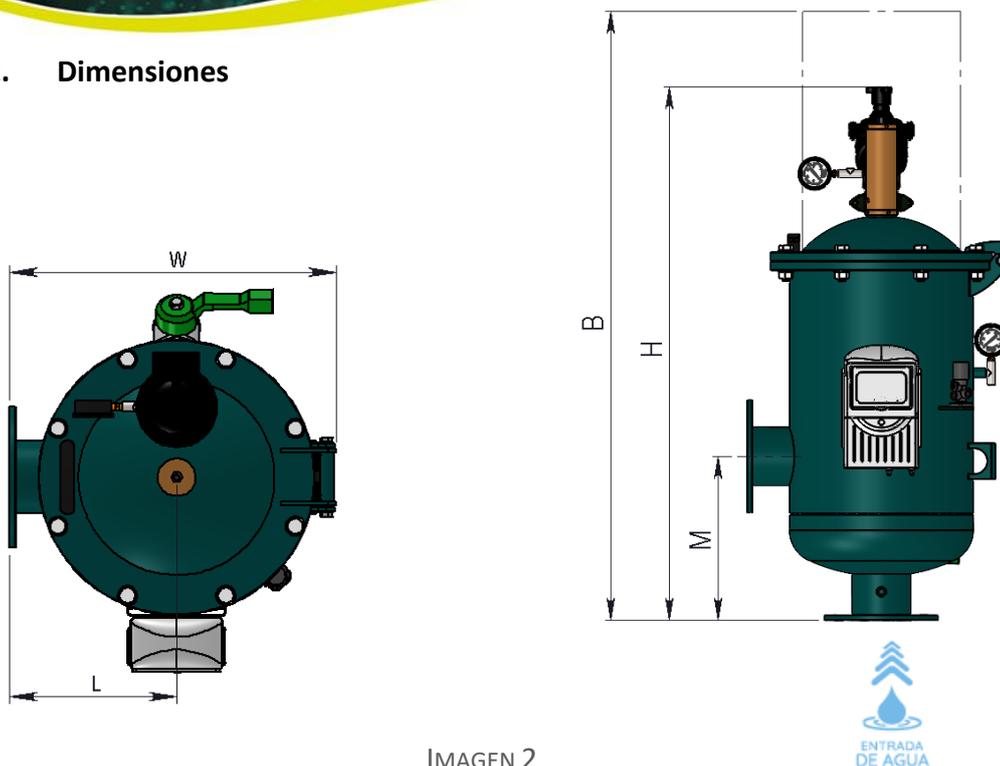


IMAGEN 2

MODELO	Dimensiones (mm)					Datos Generales			
	M	L	H	W	B	Nº Boquillas	Válvula de Limpieza Automática	Válvula de Drenaje Manual	Tiempo de lavado (s)
HYDRAULIC 102-V	250	220	1100	430	1163	3	1"	1"	20
HYDRAULIC 103-V	250	220	1100	430	1163	3	1-½"	1"	20
HYDRAULIC 104-V-COMPACT	250	220	1100	430	1163	3	1-½"	1"	20
HYDRAULIC 104-V	320	260	1040	520	1470	2	2"	1-½"	20
HYDRAULIC 106-V-COMPACT	320	260	1040	520	1470	2	2"	1-½"	20
HYDRAULIC 106-V	470	260	1327	520	1770	4	2"	1-½"	20

TABLA 2

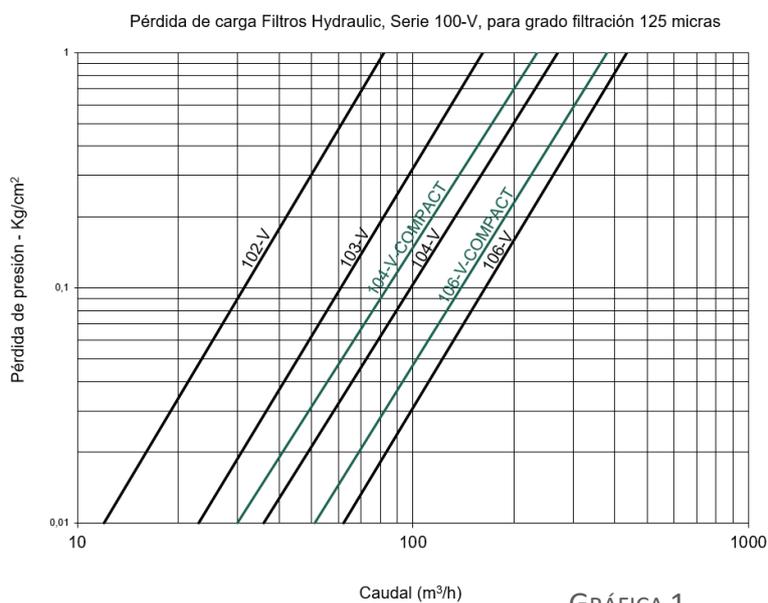

GRÁFICA 1

## 2. Circuito Hidráulico

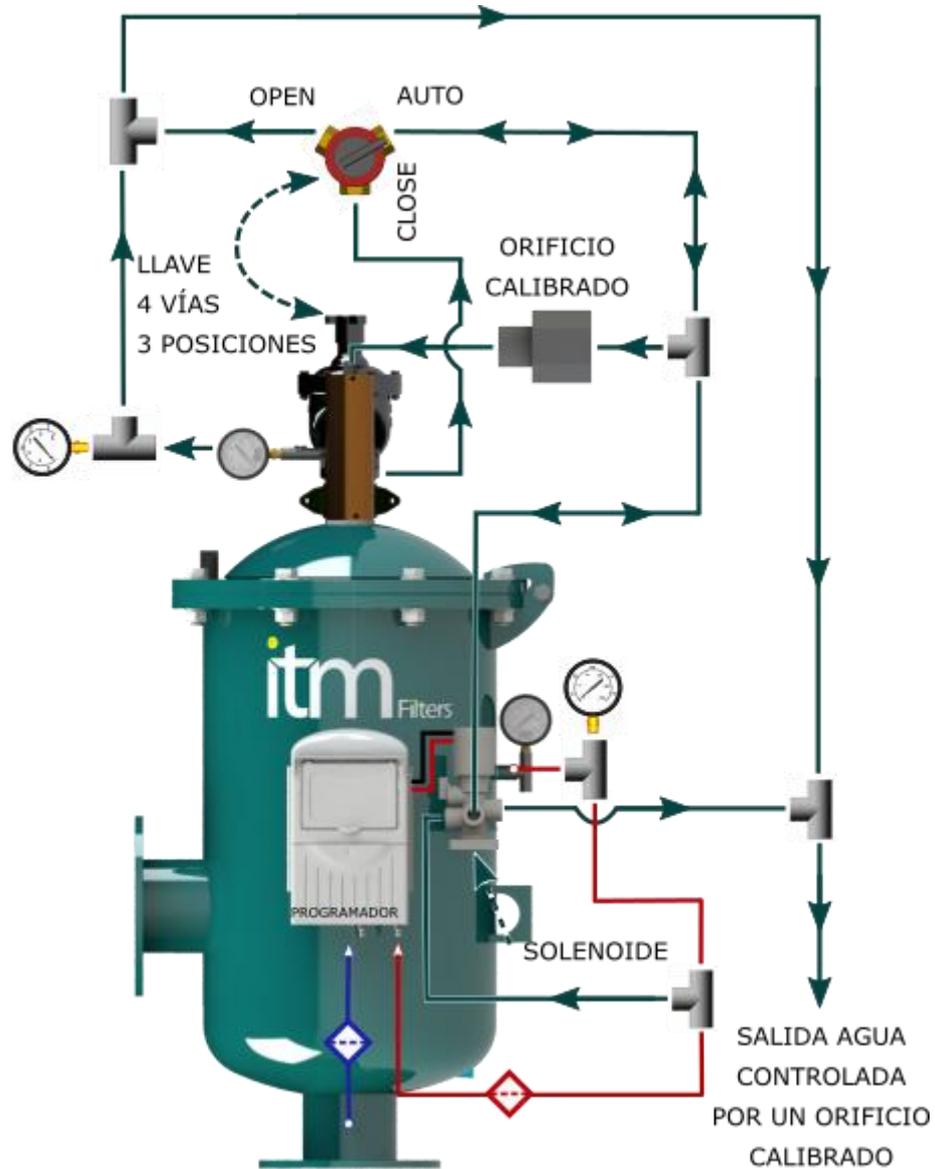


IMAGEN 3

\* Durante el funcionamiento del filtro la llave de 4 vías - 3 posiciones se encuentra cerrada. Cuando la presión en la entrada y salida del agua alcanza una diferencia de  $0,3 \text{ kg/cm}^2$ , el solenoide manda una señal para abrir la llave y comenzar el ciclo de limpieza.

\* La llave de 4 vías cuenta con 3 posiciones:

- *AUTO* : funcionamiento del filtro con limpieza automática.
- *OPEN* : ciclo de limpieza.
- *CLOSE*: funcionamiento del filtro (sin limpieza automática).



**INTRAMESA MZ S.A.**

**Polígono Armentera P-99  
22400 Monzón (Huesca)**

**[www.itmfilters.com](http://www.itmfilters.com)**

**[info@itmfilters.com](mailto:info@itmfilters.com)**

**Tel. 974 10 50 05**