



CK30 Series

24.5 - 50 HP



CK30 SERIES

Potente y cómodo tractor

La serie de tractores Kioti CK30 es el mejor trabajador para su campo.

Desde los 24,5 a los 50 cv, esta serie ofrece un alto rendimiento.

Tractores compactos con gran potencia y suave manejo

Manual (12+12) o HST (3 gamas)

Arco delantero, trasero o cabina

Diseño compacto de 24,5 a 50 cv

Motor KIOTI FASE 5

Características premium

Joystick elevador (HST)





*Todas las imágenes del producto son solo para fines ilustrativos y pueden diferir del producto final



Limpiaparabrisas traseros y luneta térmica

Los limpiaparabrisas delanteros y traseros, junto con la luneta térmica, ayudan a esclarecer la visibilidad manteniendo los cristales limpios de lluvia, polvo u otros elementos.

Los limpiaparabrisas están posicionados estratégicamente para molestar lo menos posible la visibilidad del operador.

Vista de cabina panorámica

Los grandes cristales sin obstrucciones brindan una vista panorámica para líneas de visión más amplias.



Interruptor TDF independiente y TDF Auto

La TDF independiente trasera es fácilmente activable con el simple giro del botón. Un bloqueo de seguridad evita que el motor arranque si se deja el interruptor de la TDF encendido. Todos los modelos vienen de serie con una opción de toma de fuerza manual o automática, seleccionable. Cuando la TDF automática está activada, la misma se apagará automáticamente cuando se levante el elevador, eliminando la exposición a los aperos trabajando.



Joystick (HST y Cabina)

Los trabajos con la pala cargadora son más fáciles por el uso de una sola palanca en forma de joystick válvula en cruz. El joystick vuelve a la posición neutra cuando se suelta. Una posición de flotación permite liberar el cazo sobre la superficie del terreno.

TDF Stationary (S-TDF)

La S-TDF activa el uso de varios implementos simultáneamente.



CK30 Series

Potente rendimiento. Gran Comfort.

Compacto y fácil de usar. Pero robusto e innovador



Capó de un toque

El capó cuenta con una fácil apertura para un trabajo de comprobaciones de servicio diarias.



Motor Kioti Fase V

El nuevo motor Kioti, cumple con todas las regulaciones de la Fase V de emisiones de la UE. Ofrece un silencioso y suave trabajo, pero a la vez, un potente rendimiento.



Dirección asistida con inclinación regulable

La dirección asistida reduce el esfuerzo requerido para hacer giros cerrados y repetitivos. La función de inclinación ayuda a ajustar el volante de acuerdo con las necesidades del operador.



Asiento con reposabrazos

El asiento con suspensión ajustable le brinda al operador un trabajo cómodo incluso después de largashoras de trabajo en cualquier tarea. El cinturón deseguridad retráctil es una característica estándar en todos los tractores Kioti para la seguridad de los operadores.



Cuadro de instrumentos iluminado

El cuadro de mandos iluminado, asegura una gran visibilidad mientras se trabaja tanto de día como de noche.




Velocidad rápida HST (modelo HST)

La palanca de la velocidad rápida hidroestática está situada entre las RPM y el pedal del hidroestático. Una vez activada, el operador ya no tiene que controlar el acelerador para medir la velocidad. Esto permite que la conducción sea tan sencilla como en un coche.



Parasol delantero (Cabina)

El parasol protege al operador de la constante exposición al sol, y mejora la visibilidad en los días soleados.

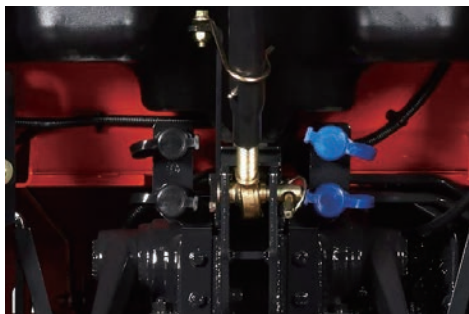

Tomas hidráulicas traseras (4 salidas)

Todos los modelos con cabina vienen de serie con 2 distribuidores y 4 salidas para acomodar una amplia gama de aperos.



Amplio despeje del suelo

El amplio despeje al suelo de 340 mm hace que pueda trabajar sobre terreno rocoso o irregular sin dificultades.

ESPECIFICACIONES (24.5 y 35CV)

MODELO		CK2630D	CK2630H	CK2630CH	CK3530	CK3530D	CK3530C	CK3530H	CK3530CH
MOTOR									
Fabricante		Daedong							
Modelo		3A165LWM-E1	3A165LWH-E1		3H-TM5B			3H-TH5B	
Potencia	CV	24,5			35				
RPM		2.400			2.600				
Torque máximo	Nm	84			115				
Porcentaje reserva torque	%	15			20				
Tipo		En línea, vertical, refrigerado por agua, CRDi Diésel			En línea, vertical, refrigerado por agua, CRDi Diésel				
Cilindros		3							
Cilindrada	cc	1.647			1.826				
CAPACIDAD									
Depósito de combustible	ℓ	34							
TDF									
TDF Trasera	rpm	Independiente 540/540E							
TDF Ventral	rpm	2.000 (opcional)							
SISTEMA HIDRÁULICO									
Control de elevación		Posición, esfuerzo y mixto	Posición			Posición, esfuerzo y mixto	Posición		
Caudal bomba principal	ℓ /min	24			26				
Caudal bomba dirección	ℓ /min	15,6			16,9				
Caudal total bombas	ℓ /min	39,6			42,9				
Tipo enganche tripuntal		Categoría I							
Tipo de enganche inferior		De bola		Rápido	De bola		Rápido	De bola	Rápido
Capacidad máxima de elevación	kg.f	1,030							
Núm. de tomas hidráulicas traseras		1 distribuidor / 2 salidas		2 distr. / 4 salidas	1 distribuidor / 2 salidas		2 distr. / 4 salidas	1 distr. / 2 salidas	2 distr. / 4 salidas
TRANSMISIÓN									
Transmisión		Mecánica	HST		Mecánica			HST	
Núm de velocidades		12 + 12		3 gamas	12 + 12			3 gamas	
Tipo de inversor		Sincronizado	Hidrostático		Sincronizado			Hidrostáticos	
Dirección		Dirección asistida hidrostática							
Bloqueo de diferencial		Trasero							
VELOCIDADES									
Hacia delante	km/h	1,31 ~ 15,50		0 ~ 16,11	1.65 ~ 25,00			0 ~ 25,48	
Hacia detrás	km/h	1,27 ~ 15,10		0 ~ 11.28	1.61 ~ 24,36			0 ~ 17,58	
DIMENSIONES									
Longitud total (incluye barra 3 puntos)	mm	3.063							
Anchura total (pisada mínima)	mm	1.385							
Pisada frontal 4WD	mm	1.126							
Pisada trasera	mm	1.102							
Altura total con ROPS	mm	2.118	2.507	-	2.507	2.118	-	2.507	-
Altura total con cabina	mm	-	-	2.359	-	-	2.359	-	2.359
Distancia entre ejes	mm	1.670							
Despeje al suelo	mm	340							
Radio de giro con frenos	mm	2.450							
RUEDAS									
Agrícolas delanteros		7-16							
Agrícolas traseros		11.2-24							
Turf/Césped delanteros		27×8.5-15							
Turf/Césped traseros		41×14-20							
Industrial delanteros		25×8.5-14							
Industrial traseros		15-19.5							

* NOTA : Las especificaciones pueden estar sujetas a cambios con el propósito de mejoras sin previo aviso.

ESPECIFICACIONES (40CV)

MODELO		CK4030	CK4030D	CK4030C	CK4030H	CK4030CH
MOTOR						
Fabricante		Daedong				
Modelo		3H-TM5B			3H-TH5B	
Potencia	HP	40				
RPM		2,600				
Torque máximo	Nm	118				
Porcentaje reserva de torque		9				
Tipo		En línea, vertical, refrigerado por agua, CRDi Diésel				
Cilindros		3				
Cilindrada	cc	1,826				
CAPACIDAD						
Depósito de combustible	ℓ	34				
TDF						
TDF Trasera	rpm	Independiente 540/540E				
TDF Ventral	rpm	2.000 (opcional)				
SISTEMA HIDRÁULICO						
Control de elevación		Posición	Posición, esfuerzo y mixto	Posición		
Caudal bomba principal	ℓ /min	26				
Bomba de la dirección	ℓ /min	16,9				
Caudal total bombas	ℓ /min	42,9				
Tipo enganche tripuntal		Categoría I				
Tipo de enganche inferior		De bola		Rápido	De bola	Rápido
Capacidad máxima de elevación	kg.f	1,030				
Núm. de tomas hidráulicas traseras		1 distribuidor / 2 salidas		2 distribuidores / 4 salidas	1 distribuidor / 2 salidas	2 distribuidores / 4 salidas
TRANSMISIÓN						
Transmisión		Mecánica			HST	
Velocidades		12 + 12			3 gamas	
Tipo de inversor		Sincronizado			Hidroestático	
Dirección		Dirección asistida hidrostática				
Bloqueo del diferencial		Trasero				
VELOCIDADES						
Hacia delante	km/h	1,65 ~ 25,00			0 ~ 25,48	
Hacia detrás	km/h	1,61 ~ 24,36			0 ~ 17,58	
DIMENSIONES						
Longitud total (incluye barra 3 puntos)	mm	3,063				
Anchura total (pisada mínima)	mm	1,385				
Pisada frontal 4WD	mm	1,126				
Pisada trasera	mm	1,102				
Altura total con ROPS	mm	2,507	2,118	-	2,507	-
Altura total con cabina	mm	-	-	2,359	-	2,359
Distancia entre ejes	mm	1,670				
Despeje al suelo	mm	340				
Radio de giro con frenos	mm	2,450				
RUEDAS						
Agrícolas delanteros		7-16				
Agrícolas traseros		11.2-24				
Turf/Césped delanteros		27×8.5-15				
Turf/Césped traseros		41×14-20				
Industrial delanteros		25×8.5-14				
Industrial traseros		15-19.5				

* NOTA : Las especificaciones pueden estar sujetas a cambios con el propósito de mejoras

ESPECIFICACIONES (45 y 50CV)


MODELO	CK4530D	CK4530H	CK4530CH	CK5030D	CK5030C	CK5030H	CK5030CH
ENGINE							
Marca	Daedong						
Modelo	3HT-TM5E	3HT-TH5E		3HT-TM5E		3HT-TH5E	
Potencia	CV	44.9		50.3			
RPM	2.600						
Torque Máx.	Nm	148		166			
Porcentaje reserva torque	%	20					
Tipo	En línea, vertical, refrigerado por agua, CRDi Diésel						
Cilindros	3						
Cilindrada	cc	1.826					
CAPACIDAD							
Depósito de combustible	ℓ	34					
TDF							
TDF Trasera	rpm	Independiente 540/540E					
TDF Ventral	rpm	2,000 (opcional)					
SISTEMA HIDRÁULICO							
Control de elevación	Posición, esfuerzo y mixto	Posición		Posición, esfuerzo y mixto	Posición		
Caudal bomba principal				26 lpm			
Caudal bomba dirección				16,9 lpm			
Caudal total bombas				42,9 lpm			
Tipo enganche tripuntal	Categoría I						
Tipo de enganche inferior	De bola		Rápido	De bola	Rápido	De bola	Rápido
Capacidad máxima de elevación	1.030 kg.f						
Núm. de tomas hidráulicas traseras	1 distribuidor / 2 salidas		2 distr. / 4 sal.	1 distr. / 2 sal.	2 distr. / 4 sal.	1 distr. / 2 sal.	2 distr. / 4 sal.
TRANSMISIÓN							
Transmisión	Manual	HST		Manual		HST	
Velocidades	12 + 12	3 gamas		12 + 12		3 gamas	
Tipo de inversor	Sincronizado	Hidrostático		Sincronizado		Hidrostático	
Dirección	Dirección asistida hidrostática						
Bloqueo del diferencial	Trasero						
VELOCIDADES							
Forward	km/h	1.65 ~ 25.00	0 ~ 25.48		1.65 ~ 25.00		0 ~ 25.48
Reverse	km/h	1.61 ~ 24.36	0 ~ 17.58		1.61 ~ 24.36		0 ~ 17.58
DIMENSIONES							
Longitud total (con barra 3 puntos)	mm	3.063					
Anchura total (pisada mínima)	mm	1.385					
Pisada frontal con 4WD	mm	1.126					
Pisada trasera	mm	1.102					
Altura total con ROPS	mm	2.118	2.507	-	2.118	-	2.507
Altura total con cabina	mm	-	-	2.359	-	2.359	-
Distancia entre ejes	mm	1.670					
Despeje al suelo	mm	340					
Radio de giro con frenos	mm	2.450					
RUEDAS							
Agrícolas delanteros	7-16						
Agrícolas traseros	11.2-24						
Turf/Césped delanteros	27×8.5-15						
Turf/Césped traseros	41×14-20						
Industrial delanteros	25×8.5-14						
Industrial traseros	15-19.5						

Equipamiento estándar

- TDF trasera
- Joystick (modelo HST y Cabina)
- Auto TDF
- Retrovisores laterales
- Freno de mano
- Cláxon
- Enchufe de 7 pines
- Luces de cruce
- Luces de trabajo delanteras y traseras (modelo Cabina)
- Aire acondicionado y calefacción (modelo Cabina)
- Luneta térmica trasera (modelo Cabina)
- Reposabrazos
- Parasol delantero (modelo Cabina)
- Enganche delantero
- Tapa depósito combustible
- Protector TDF
- Posabebidas
- HST Crucero (modelo HST)
- HST Link (modelo HST)
- Caja de herramientas
- TDF Crucero (para 35, 40, 45, 50 cv)
- Toma de corriente (modelo HST y Cabina)

Equipamiento opcional

- TDF Ventral
- Contrapesas delanteras y traseras
- Retrovisor central (modelo Cabina)
- Radio (para Cabina)
- Limpiaparabrisas trasero (modelo Cabina)
- Filtro de seguridad
- Pala cargadora KL4010



Especificaciones de la pala

MODEL	KL4010
A Altura máxima de elevación	2.500 mm
B Altura máxima libre con cazo horizontal	2.234 mm
C Altura con cazo volteado	1.839 mm
D Altura máxima a 45°	321 mm
E Ángulo máximo de volteo	55.5°
F Alcance con enganche en el suelo	1.660 mm
G Ángulo de recogida	41.5°
H Profundidad de excavación	124 mm
J Altura total en posición de carga	1.345 mm
L Profundidad del cazo (desde punto interno)	485 mm
M Altura del cazo	501 mm
N Profundidad del cazo (desde punto interno)	665 mm
Peso (sin cazo)	310 kg
Capacidad del cazo	0.21 m³

* NOTA : Las especificaciones pueden estar sujetas a cambios con el propósito de mejoras



CATRON INTERNACIONAL, S.A.

Av. Ausias March, 222
46026 VALENCIA (Spain)
Tel: 96 339 03 10
email: info@catron.es
web: www.catron.es | www.kioti.es

Sello de concesionario
autorizado